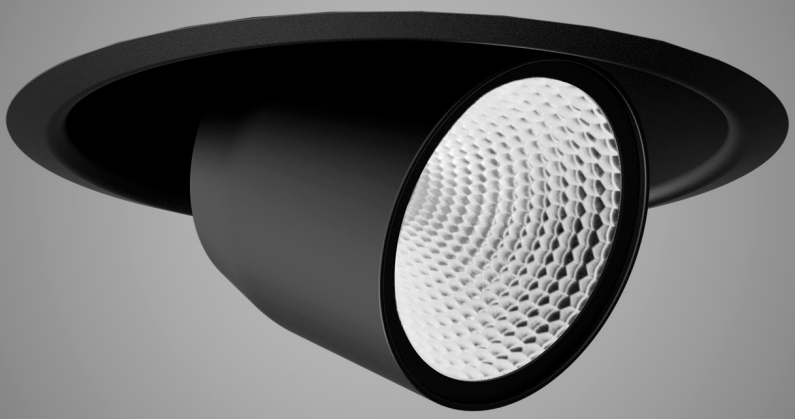

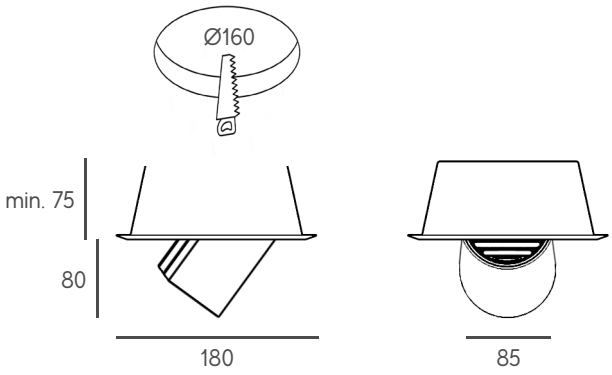

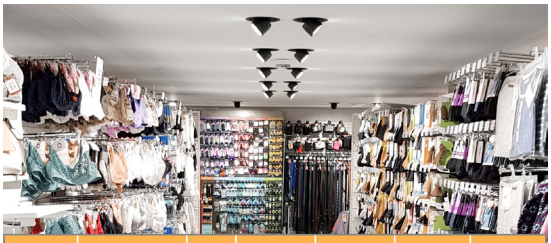

Module	CCT	IRC	Lumens Tj 25°C	Lumens à chaud	lm/W LED Tj 25°C	W (avec driver)
2000lm	2700K	>80	2196	2028	161,5	15,6
	3000K		2308	2131	169,7	
	4000K		2424	2238	178,2	
	2700K	>90	2087	1926	134,6	17,8
	3000K		2195	2026	141,6	
	4000K		2306	2129	148,8	
3000lm	2700K	>80	3081	2880	144,6	24,5
	3000K		3238	3027	152	
	4000K		3400	3178	129,6	
	2700K	>90	2817	2633	120,9	26,8
	3000K		2964	2770	127,2	
	4000K		3114	2910	133,6	
	Boucherie Charcuterie		1646	1471	82,3	23
4000lm	2700K	>80	4373	4005	156,2	31,5
	3000K		4597	4210	164,2	
	4000K		4825	4419	172,3	
	2700K	>90	4144	3785	129,9	35,8
	3000K		4360	3982	136,7	
	4000K		4582	4184	143,6	
	Boucherie Charcuterie		2369	2109	74,5	35,7
5000lm	2700K	>80	5078	4626	149,8	38,1
	3000K		5337	4862	157,4	
	4000K		5595	5103	165	
	2700K	>90	4726	4293	124,4	42,7
	3000K		4971	4516	130,8	
	4000K		5224	4746	137,5	
	Boucherie Charcuterie		2479	2209	74,89	37,2

Caractéristiques générales

IP20 - LED - 650°C

Type	Encastré d'éclairage d'accentuation orientable
Source	LED
Driver	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Facteur de puissance	>0,9
THD	<25%
Groupe photobiologique	1
Durée de vie	50 000h (L80B10) Milieu ambiant de ± 25 °C
Type de refroidissement	Passif
MacAdam	< 3 SDCM
Rotation	(axe x) ± 355° (axe y) ± 90°
Poids	0,8 kg
Option	Gradable
Divers	-

Caractéristiques spécifiques

*Structure code : EN02–**ABCDE–X**

A	Nom du module	8 4 5 6	3 500 LM 4 000 LM 5 000 LM 6 000 LM
B	IRC	8 9	>80 >90
C	Température de couleur	2 3 4 D	2 700 K 3 000 K 4 000 K Boucherie
D	Connexion	0 1	Bornier sur driver (SC) Connecteur rapide
E	Optique	1 2 3 5	Serré Medium Large X-Large
X	Couleur	1 2 3 X	Blanc Noir Gris N° du RAL